

KL Maschinenbau

*Les bancs **EGGERS offrent** une large possibilité de test moteur.*

2025/26 Catalogue

EGGERS-Dynamomètre, Logiciel, Touch Control
Testeur de consommation, Bancs sur mesure

Introduction

En tant que KL-Maschinenbau GmbH & Co. KG, nous sommes le leader européen dans le développement et la fabrication de bancs d'essais pour machines agricoles et moteurs. Nous sommes votre spécialiste pour la production et la distribution des bancs de puissance internationalement reconnu EGGERS-Dynamomètre.

Nos outils sont utilisés dans le monde entier par des fabricants de tracteurs bien connus pour le diagnostic final, la formation et le développement. De nombreuses écoles et organismes de recherche, ainsi qu'un grand nombre de concessionnaires de machines agricoles mise sur nos outils.

À partir du dynamomètre EGGERS, une gamme de produits complète à été développée au cours des années pour les clients dans le domaine de la technologie des moteurs. Adapté aux exigences du marché, des testeurs de consommation ont été développés pour assurer la compatibilité avec le dynamomètre EGGERS et aussi pour assurer la précision, la manipulation et l'économie de carburant.

Notre logiciel «Power Control» est le complément parfait de ces produits, et facilite l'utilisation de nombreuses fonctions. En plus de l'enregistrement, le logiciel peut prendre le contrôle sur le banc et établi automatiquement la courbe de performance du véhicule ou moteur connecté. Lorsque le testeur de consommation est connecté, les données de consommation réelles du moteur sont également affichées dans le logiciel et peuvent être visualisées à tout moment. Ces données de consommation peuvent être directement mises en relation avec les valeurs de puissance, de couple en fonction du régime sur le graphique.

En plus de la production en série de nos produits éprouvés, la conception de bancs d'essais spéciaux est devenu un noyau important de KL-Maschinenbau GmbH ces dernières années. Ces modèles spéciaux de bancs d'essais sont réalisés en étroite collaboration et en toute confidentialité avec le client. Dans le monde entier, les clients de diverses industries, ainsi que des universités techniques et d'autres organismes de recherche, s'appuient sur notre savoir-faire et sur nos produits dans ce domaine.

Sur le site de production à Rendsburg, des spécialistes hautement qualifiés et expérimentés travaillent, à la fois dans le développement et la réalisation de ces produits. L'expérience acquise pendant plus de 30 ans dans le domaine, ainsi que le retour client grâce à leur implication favorise l'adaptation continue à la demande, et contribue également au progrès technique de nos produits.

D'autres solutions et produits peuvent être trouvés dans cette brochure de produit ou sur Internet à l'adresse suivante:
www.kl-maschinenbau.de

MADE IN GERMANY

Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist die national und international am weitesten verbreitete Norm im Qualitätsmanagement (QM).

Sommaire

EGGERS-Dynamomètre

Les dynamomètres EGGERS, de renommé international est l'activité principale de Kl-Maschinenbau. Ils sont utilisés dans le monde entier par des fabricants bien connus, des écoles et des concessionnaires de machines agricoles.

PT 170 Dynamomètre 300 kW **4**
PT 302 Dynamomètre 600 kW **6**
PT 402 Dynamomètre 900 kW **8**
PT 501 Dynamomètre 500 kW / 735 kW en continu **10**

Logiciel

Notre logiciel « PowerControl » est le complément parfait de ces produits, et facilite l'utilisation de nombreuses fonctions. En plus de l'enregistrement, le logiciel peut prendre le contrôle sur le banc et établi automatiquement la courbe de puissance et de couple du véhicule ou moteur testé.

Power Control **12**

EGGERS Touch Control

Le nouveau EGGERS Touch Control réunit les technologies de commande et d'affichage les plus modernes dans une unité manuelle compacte et robuste.

Touch Control **14**

Testeurs de consommation

Nos testeurs de consommation complètent parfaitement nos bancs d'essai. Ils sont compatibles avec nos dynamomètres et notre logiciel, mais avant tout simple à utiliser et de haute précision.

FCM-100 ..... **15**
FM3-100 ..... **15**
ABM 90 ..... **15**

Bancs sur mesure

La conception de bancs spéciaux est un noyau important de la société KL-Maschinenbau GmbH. Dans le monde entier, les clients de diverses industries, ainsi que des universités techniques et d'autres établissements de recherche s'appuient sur notre savoir-faire et sur nos produits dans ce domaine.

Banc d'essai sur mesure **15**

Liste des revendeurs **16**



PT 170

Dynamomètre 300 kW

PT 170 SE



PT 170 E



Banc de puissance PT 170

Le dynamomètre EGGERS PT 170 est un modèle compact. Il trouve sa place dans des ateliers où le secteur d'activité se trouve en polyculture élevage avec des tracteurs de moyenne puissance.

Il est disponible en version d'atelier mobile, en version routière (PT 170 SE) et en version camionette. Avec une plage de performance allant jusqu'à 300 kW (408 CV) pour un essai rapide et 170 kW (231 CV) pour établir une courbe moteur dans sa totalité, le Dynamomètre PT 170 couvre une grande partie des tracteurs sur le marché.

Données technique	PT 170
Modèles disponibles	**PT 170 E:** Version d'atelier mobile **PT 170 SE:** Version routière
Système de freinage	1 ralentisseur (freins à courants de Foucault)
Mode de refroidissement	Par air; ventilateur 8 500 m^3/h
Plage de mesure A 1 000 tr/min et 20°C *Le temps de freinage est lié à la puissance du tracteur et aux conditions météorologiques.*	Essai rapide; 300 kW (408 CV) Courbe de puissance complète: 170 kW (231 CV)
Régime max	2500 tr/min (en option 3 600 tr/min)
Couple max	3600 Nm
Précision	< 1%
Affichage	Lecture directe sur le tableau de bord du banc régime, couple et puissance kW/CV
Valeur de mesure DMS	compensation de température de série
Sens de rotation	dans les deux sens de séries
Alimentation électrique	230 V, 16 A
Châssis	en acier galvanisé, le capot en fibre GFK
Dimensions et poids	**PT 170 E:** L: 900 mm; I: 1000 mm; H: 1500 mm; poids 525 kg **PT 170 SE:** L: 2350 mm; I: 1600 mm; H: 1350 mm; poids 850 kg
Comprend de série	manchon 1 ¾" 6 can, Cardan standard 1 ¾" 6 can – 1 3/8" 6 can
Accessoires en option	Demi cardan 1 3/8" 21 can, Demi cardan 1 ¾" 20 can, Demi cardan 1 ¾" 6 can, Bâche de protection, Logiciel « PowerControl » avec connexion au PC via un câble USB (en option : connexion sans fil), Testeur de consommation



1



2

1. *PT 170 E*

2. *Le pied de sécurité escamotable permet d'assurer la stabilité du dynamomètre durant le test surveillé par un capteur de position.*

PT 302

Dynamomètre 600 kW





Banc de puissance PT 302

Le dynamomètre EGGERS PT 302 est modèle qui offre une grande polyvalence. Il est disponible en trois versions:

- Version routière: PT 302 S
- Version d'atelier fixe: PT 302 W
- Version d'atelier mobile: PT 302 M

Avec une plage de performance allant jusqu'à 600 kW (816 CV) pour un essai rapide et 340 kW (462 CV) pour établir une courbe moteur dans sa totalité, le Dynamomètre PT 302 couvre la quasi-totalité des tracteurs actuellement disponibles sur le marché ainsi qu'une grande partie des automoteurs de récolte.

Données technique	PT 302
Modèles disponibles	**PT 302 S:** Version routière **PT 302 M:** Version d'atelier mobile **PT 302 W:** Version d'atelier fixe
Système de freinage	2 ralentisseurs (freins à courants de Foucault)
Mode de refroidissement	Par air; ventilateur 17 000 m^3/h
Plage de mesure A 1 000 tr/min et 20°C *Le temps de freinage est lié à la puissance du tracteur et aux conditions météorologiques.*	Essai rapide; 600 kW (816 CV) Courbe de puissance complète: 340 kW (462 CV)
Régime max	2500 tr/min (en option 3 600 tr/min)
Couple max	7200 Nm
Précision	< 1%
Affichage	Lecture directe sur le tableau de bord du banc régime, couple et puissance kW/CV
Valeur de mesure DMS	compensation de température de série
Sens de rotation	dans les deux sens de séries
Alimentation électrique	400V/ 230V, 16 A
Châssis	en acier galvanisé, le capot en fibre GFK
Dimensions et poids	**PT 302 S:** L: 3650 mm; l 1800 mm; H: 1670 mm; 1500 kg **PT 302 M:** L: 1830 mm; l: 1060 mm; H: 1500 mm; 1150 kg **PT 302 W:** L: 1810 mm; l : 730 mm; H: 1540 mm; 1098 kg
Comprend de série	notice d'utilisation, prise d'alimentation Pour le PT 302 S: support de cardan, compartiment de rangement pour le pupitre de commande et amortisseurs, De série manchon 1 ¾" 6 can, Cardan standard 1 ¾" 6 can – 1 3/8" 6 can
Accessoires en option	Demi cardan 1 3/8" 21 can, Demi cardan 1 ¾" 20 can, Demi cardan 1 ¾" 6 can, Bâche de protection pour la version d'atelier Logiciel « PowerControl » avec connexion au PC via un câble USB (en option : connexion sans fil), Fourreaux de levage pour prise direct moteur (matériel de récolte), Testeur de consommation, Remorque deux essieux


Nouveau!
EGGERS-Dynamomètre
PT 302
EGGERS
Dynamometer
www.kl-maschinenbau.de
EGGERS
Dynamometer
PT 302 S

PT 402

Dynamomètre 900 kW



Banc de puissance PT 402

Le dynamomètre EGGERS PT 401 couvre l'intégralité de la gamme de puissance disponible sur le marché des tracteurs ou des automoteurs de récolte.

Il est disponible en deux versions:

• Version routière: PT 402 K

• Version d'atelier fixe: PT 402 W

Avec une plage de performance allant jusqu'à 900 kW (1224 CV) pour un essai rapide et 510 kW (694 CV) pour établir une courbe moteur dans sa totalité.

Equipé d'un capteur mesurant la déformation de l'arbre à l'entrée du banc afin de mesurer les valeurs de couple de façon précises malgré un couple élevé. Ce dynamomètre permet de suivre l'évolution constante des puissances des machines agricoles. C'est un investissement judicieux pour les entreprises tournées vers l'avenir.

Données technique	PT 402
Modèles disponibles	**PT 402 K:** Version routière **PT 402 W:** Version d'atelier fixe
Système de freinage	3 ralentisseurs (freins à courants de Foucault)
Mode de refroidissement	Par air; ventilateur 17000 m^3/h
Plage de mesure A 1 000 tr/min et 20°C *Le temps de freinage est lié à la puissance du tracteur et aux conditions météorologiques.*	Essai rapide; 900 kW (1224CV) Courbe de puissance complète: 510 kW (694 CV)
Régime max	2500 tr/min (en option 3600 tr/min)
Couple max	9000 Nm
Précision	< 0,5 %
Affichage	Lecture directe sur le tableau de bord du banc régime, couple et puissance kW/CV
Capteur de couple	arbre en rotation prise de mesure sans contacts
Sens de rotation	dans les deux sens de séries
Alimentation électrique	400V, 16 A
Châssis	en acier galvanisé, la caisse en panneau multiplex et aluminium
Remorque	2 essieux tandem, portes arrière à deux battants, cadre entièrement soudé et galvanisé à chaud, roues jockey, 2 poignées de manœuvre, garde boues, fermetures vérrouillables, espace de rangement pour arbre de transmission et demi cardan
Dimensions et poids	**PT 402 K:** L: 3900 mm; l: 1750 mm; H: 2000 mm; 2700 kg, **PT 402 W:** L: 2400 mm; l: 1300 mm; H: 1600 mm; 1800 kg
Comprend de série	manchon 1 ¾" 6 can, Cardan standard 1 ¾" 6 can – 1 3/8" 6 can
Accessoires en option	Demi cardan 1 3/8" 21 can, Demi cardan 1 ¾" 20 can, demi cardan 1 ¾" 6 can, Bâche de protection pour la version d'atelier, Logiciel « PowerControl » avec connexion au PC via un câble USB (en option : connexion sans fil), Fourreaux de levage pour prise direct moteur (matériel de récolte), Testeur de consommation, Remorque deux essieux


EGGERS
Dynamometer
PT 402 K
SAPPHIRE


EGGERS
Dynamometer
PT 402 W

PT 501

Dynamomètre 500 kW / 735 kW



Banc de puissance PT 501 G


Le dynamomètre EGGERS PT 501 G permet de freiner en continue toutes les puissances jusqu'à 500 kW à la prise de force et en option jusqu'à 735 kW en prise directe moteur. Il a été conçu pour faire des tests ou rodages de longues durées. Il couvre une grande partie des tracteurs et des automoteurs de récolte disponibles sur le marché. Il est équipé d'un capteur mesurant la déformation de l'arbre à l'entrée du banc, permettant ainsi de mesurer les valeurs de couple de façon précises, malgré son couple élevé. Lors du freinage, du courant est produit à travers le générateur. Il est ensuite dirigé vers les refroidisseurs où les ventilateurs évacuent la chaleur générée. En fin de test une fois la prise de force arrêtée, la production de courant est nulle, le système peut donc immédiatement être stoppé.

Il est disponible en deux versions:
- Version routière: PT 501 GS
- Version d'atelier fixe: PT 501 GW
- PT 501 GM: 2 Modules


Données technique	PT 501 G	PT 501 G+
Modèles disponibles	**PT 501 GS:** Version routière **PT 501 GW:** Version d'atelier fixe **PT 501 GM:** 2 Modules	
Système de freinage	Générateur et refroidisseurs (résistances de charge)	
Mode de refroidissement	Par air; 4 ventilateurs	
Plage de mesure A 1 000 tr/min et 20°C	Toutes les puissances jusqu' à 680 CV (500 kW) en continu	
Plage de mesure A 1 800 tr/min et 20°c	Toutes les puissances jusqu'à 680 CV (500 kW) en continu	Toutes les puissances jusqu'à 1000 CV (735 kW) en continu
Régime max	2200 tr/min	
Couple max	4800 Nm	
Précision	< 0,5%	
Affichage	Lecture directe sur le tableau de bord du banc régime, couple et puissance kW/CV	
Capteur de couple	arbre en rotation prise de mesure sans contacts	
Sens de rotation	dans les deux sens de séries	
Alimentation électrique	230V, 16 A	
Châssis	en acier galvanisé, capot en fibre GFK et aluminium	
Dimensions et poids	**PT 501 GS:** L: 4600 mm; l: 2050 mm; H: 1900 mm; 3000 kg **PT 501 GW:** L: 3000 mm; l: 1400 mm; H: 1600 mm; 2800 kg **PT 501 GM:** 2 Modules – dimensions sur mesures	
Comprend de série	notice d'utilisation, prise d'alimentation, support de cardan, compartiment de rangement pour le pupitre de commande, De série manchon 1 ¾" 6 can, Cardan standard 1 ¾" 6 can – 1 3/8" 6 can	
Accessoires en option	Demi cardan 1 3/8" 21 can, Demi cardan 1 ¾" 20 can, Demi cardan 1 ¾" 6 can, Bâche de protection pour la version d'atelier, Logiciel « PowerControl » avec connexion au PC via un câble USB (en option : connexion sans fil), Fourreaux de levage pour prise direct moteur (matériel de récolte), Testeur de consommation	




1

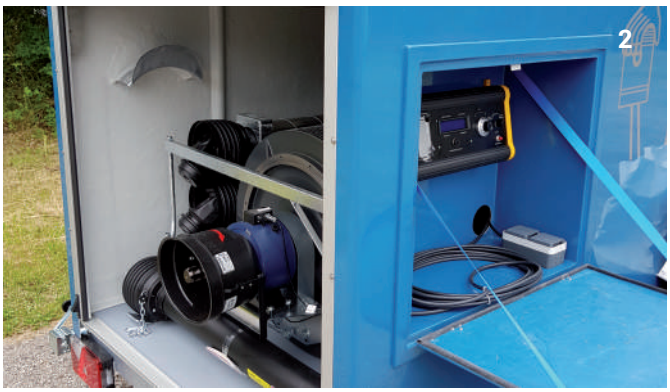

2

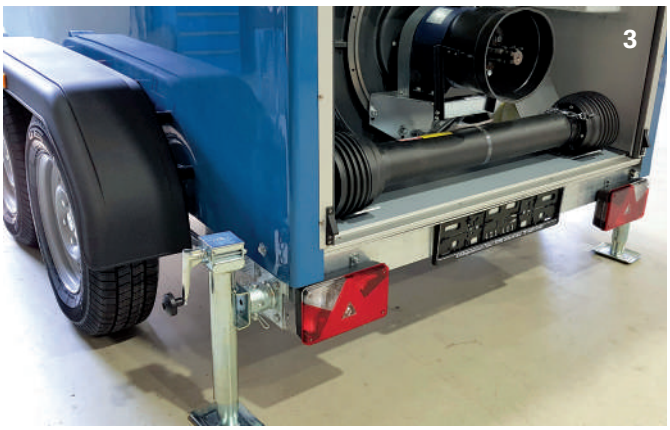

3

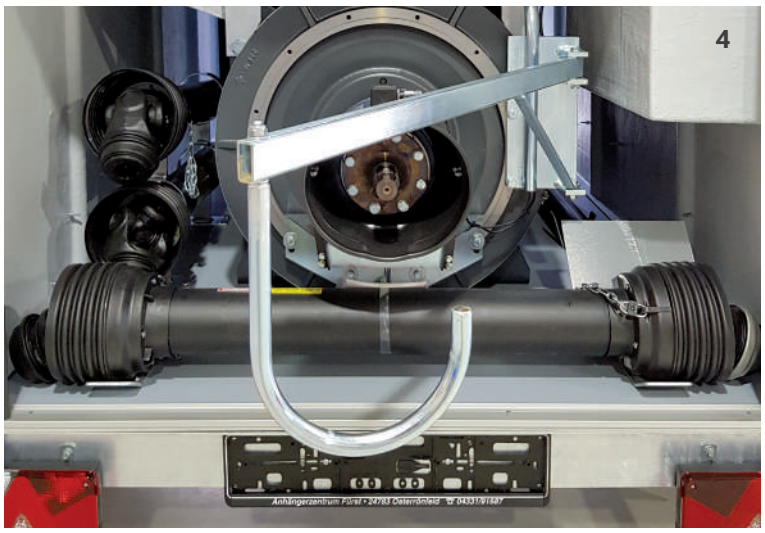


4

1. *Grand refroidisseur à résistance de charge qui permet les tests en continu des engins à fortes puissances.*
2. *Les volets roulants et le compartiment de rangement permettent de travailler confortablement lors des tests.*
3. *Support de prise de force évitant à l'utilisateur de supporter le poids du cardan.*
4. *Rangement pour la prise de force et les demi-cardans.*

Logiciel

Power Control

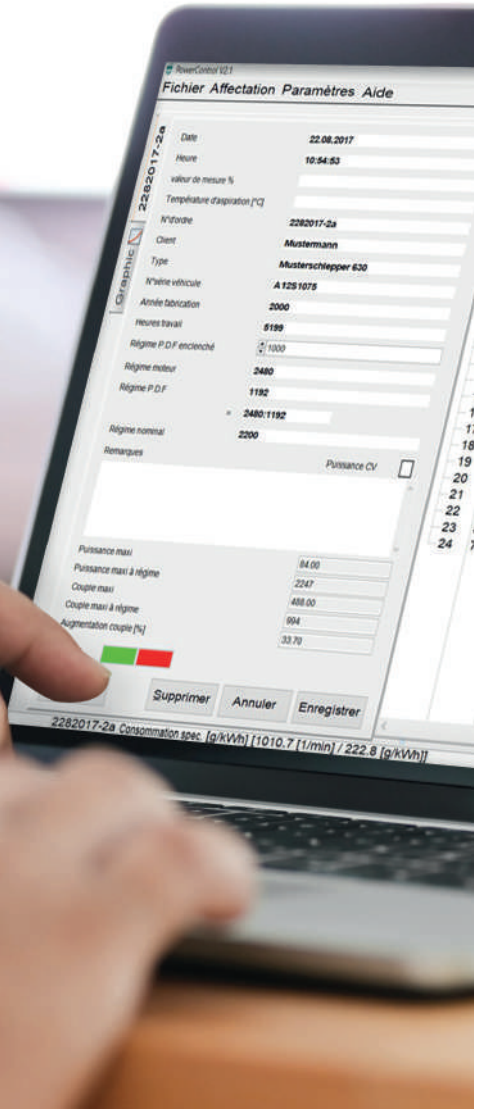

Nous proposons notre logiciel «Power Control» pour tous les bancs d'essai. Il permet d'effectuer des tableaux et des courbes de puissance qui pourront être enregistrés et consultés à tout moment. Le logiciel permet également de prendre la main sur le Dynamomètre EGGERS et effectuer automatiquement des tests de puissance.

Test Automatique

Le logiciel «PowerControl» permet de prendre la main sur le Dynamomètre EGGERS et effectuer automatiquement des tests de puissance. Le test réalisé automatiquement permet d'enregistrer les différents points de mesures, de manière précise et autonome.

Test spécifique

A l'aide de la fonction test spécifique, il est possible de créer une séquence de test automatique directement dans PowerControl selon votre besoin. Il vous suffit de renseigner l'intensité ou le régime de freinage pendant la durée que vous souhaitez et le logiciel exécutera le déroulement du test comme indiqué.

Compatible avec les testeurs de consommation

Lors de l'utilisation de l'un de nos testeurs de consommation, la courbe de consommation peut également être affichée dans le logiciel en même temps que la courbe de puissance.

Transfert de données

Selon les exigences du client, les données sont transférées directement sur l'ordinateur par un câble USB ou via une connexion Bluetooth. Tous les systèmes basés sur Windows sont compatibles.

Compensation des données météorologiques

En entrant les données météorologiques instantanés, la puissance sera normalisée pour obtenir des résultats comparables à ceux des constructeurs.

Logiciel pour les bancs d'essai sur mesure

Dans le domaine de la conception sur mesure des bancs d'essai, les clients ont généralement leurs propres demandes concernant le logiciel. Nous sommes heureux d'offrir des adaptations individuelles dans notre logiciel. Afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes existants du client, il est également possible de développer un logiciel sur demande.

Testprotokoll

KL-Maschinenbau
Büsumer Str. 73 - 75
24768 Rendsburg

Auftragnummer	13112023-3
Auftraggeber	Kunde 001
Datum / Zeit	13.11.2023 09:45:07
Prüfer	


Typ	Fahrzeugnummer	Betriebsstunden	Baujahr	Drehzahlverhältnis
Beispieltyp 9123	5302305118	128	2023	1790:1110

maximale Leistung [PS]	bei Drehzahl [upm]	maximales Drehmoment [Nm]	bei Drehzahl [upm]	Nenndrehzahl	Luftdruck [mbar]
494.00	1503	2338.00	1300	1700	

Bemerkungen

Drehmomentanstieg [%]
15.80

Ansaugtemperatur

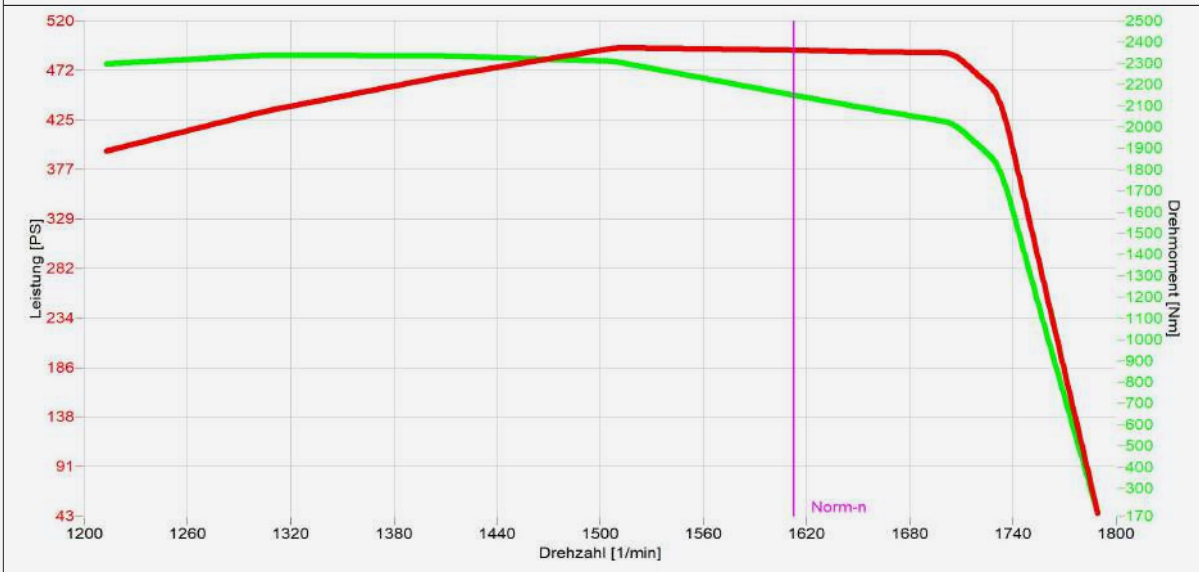

	DZ	DZ ZW	DM	Leist.	Bem.
	[upm]	[upm]	[Nm]	[PS]	
1	1790	1110	7	2	
2	1753	1087	1057	264	
3	1727	1071	1824	449	
4	1700	1054	2019	489	
5	1650	1023	2087	490	
6	1601	993	2159	492	
7	1503	932	2309	494	
8	1405	871	2334	467	
9	1300	806	2338	433	
10	1201	745	2294	392	

EGGERS Dynamometer

Unterschrift

Exemple d'un résultat de test de puissance

EGGERS

Touch Control

Commande tactile et intuitive.

Le nouveau EGGERS Touch Control réunit les technologies de commande et d'affichage les plus modernes dans une unité manuelle compacte et robuste. Grâce à l'écran tactile lumineux et à fort contraste, toutes les fonctions essentielles du banc d'essai peuvent être commandées simplement et avec précision.

La mise sous charge reste – comme auparavant – réglable via le bouton rotatif ergonomique, associant ainsi une logique de commande moderne à un ressenti tactile éprouvé.

Optimisé pour les bancs d'essai

Le EGGERS Touch Control a été spécialement développé pour répondre aux exigences de nos dynamomètres :


- Régulation de vitesse et de couple optimisée pour moteurs diesel
- Ajustement automatique du point zéro pour des mesures fiables
- Calcul et affichage automatiques du temps de refroidissement pour un déroulement efficace des essais
- Affichage clair de l'état de fonctionnement et des valeurs de consigne directement sur l'écran

Robuste et évolutif

- L'unité de commande est légère, résistante et conçue pour une utilisation quotidienne en atelier ou en environnement de développement.
- Mise à jour possible pour des évolutions futures
- Interface USB, également disponible en version sans fil
- Fonctions de diagnostic et affichage des messages d'erreur pour une maintenance rapide
- Adaptable sur de nombreux anciens dynamomètres EGGERS

Fabriqué en Allemagne

Développé et produit sur le site EGGERS de Rendsburg, Schleswig-Holstein, avec les plus hautes exigences de qualité et fort de plusieurs décennies d'expérience dans la technologie des bancs d'essai.

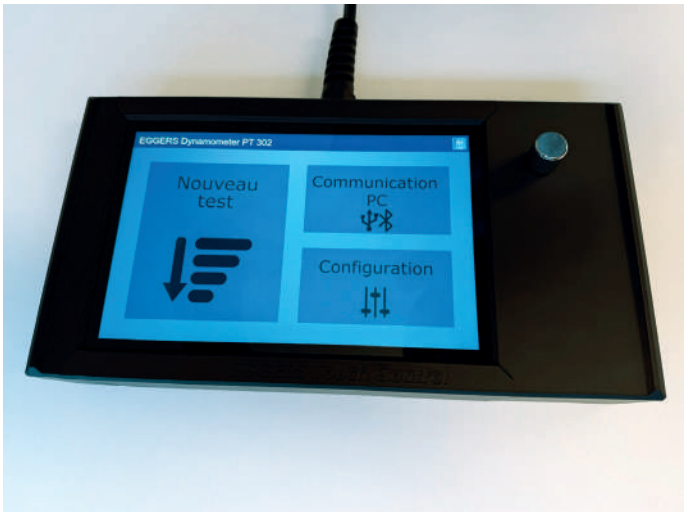



Testeur de consommation

Eine sinnvolle Ergänzung zu unseren Zapf- Nos testeurs de consommation permettent de compléter les tests de puissance; ils permettent de mesurer la consommation de carburant. Ceux-ci fonctionnent sur tous les moteurs de tracteurs actuellement sur le marché. Ils peuvent aussi bien être utilisés simultanément avec le banc de puissance EGGERS qu'indépendamment.

Testeur de consommation FCM-100

FCM-100 est un testeur de consommation de carburant mobile, il est adaptable sur tous les véhicules en mouvement ou stationnaire. Malgré sa petite taille, une précision inférieure à 1% est obtenue. Le boitier électronique est relié à l'appareil de mesure par un câble. Ce boitier peut être supprimé en envoyant les données directement au dynamomètre.

Testeur de consommation FM3-100

Le FM3-100 est un appareil de mesure de carburant stationnaire. Il est équipé d'un refroidisseur intégré, d'une pompe auto-amorçant qui permet de purger le système pour faciliter sa mise en place.

Les valeurs sont envoyées via un câble au dynamomètre EGGERS ou en lecture directe sur l'écran d'affichage.

Testeur de consommation AdBlue

Steigende Harnstoffkosten lassen auch diesen zu einem wirtschaftlichen Faktor werden, der nicht länger vernachlässigt werden kann. Das AdBlue Verbrauchsmessgerät ABM 90 ist für den Einsatz am EGGERS-Dynamometer konzipiert. Es ermöglicht eine präzise Erfassung des AdBlue Verbrauchs während der Leistungsmessung.

Bancs sur mesure


Bancs d'essai sur mesure

Outre les différents modèles de dynamomètres EGGERS produits en série chez KL-Maschinenbau, nous proposons également, des bancs uniques.

De nombreux fabricants de machines agricoles et de travaux publics font confiance aux bancs d'essai sur mesure de KL-Maschinenbau.

Nos produits peuvent être trouvés dans les services d'essais. Notre spécialité, ce sont les bancs d'essais pour mesurer le couple, la vitesse et donc les performances. Le champ d'application est ici très large : une mesure peut être effectuée sur pratiquement chaque arbre rotatif ou entrainement, la puissance aux roues etc.

La plage de couple peut être comprise entre 1 et 50 000 Nm.

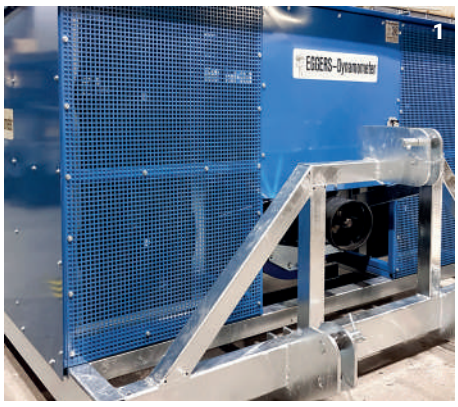

1. Banc mobile pour test en continu 500 kW: le support 3 points permet des mesures de puissance en roulant.



2. Banc d'essai à rouleaux pour le service d'essai d'un fabriquant de chargeuses sur pneus.



3. Dynamomètre mobile basé sur le PT 302. Le support 3 points permet les mesures en roulant.

KL-Maschinenbau GmbH & Co. KG
Büsumer Straße 73 – 75
24768 Rendsburg, Allemagne
Tel: +49 (0) 4331 868 58 80
info@kl-maschinenbau.de

Listes des revendeurs

Avec l'aide de la liste des concessionnaires, vous trouverez un partenaire commercial dans votre région qui vous offre les meilleurs conseils.

Australie
Diesel Tune NZ
625 Halswell Junction Road,
Hornby South, Christchurch

Téléphone: 0508 886 348
Mobil: 021 283 4401 (+64)
Email: craig@dieseltunenz.co.nz
Web: https://www.dieseltunenz.co.nz/

Belgique
Verolub NV, Mr. Yves Lefèvre
Klaverbladstraat 2A
B - 3560 Lummen

Téléphone: 0032/01346 0800
Email: y.lefevre@verolub.be
Web: www.verolub.be

Brésil
Dipl-Ing. Gerd Henrique Keese
Caixa Postal 413
96010-971 Pelotas RS Brasil

Téléphone: 0055/53 8109 2390
Mobil: 0055/31 8608 2069
Email: henrique@dinamometro-eggers.com
Web: www.dinamometro-eggers.com

Chine
Chongqing Santuy Technology Co,Ltd

Téléphone: 0086/23 67285551
Email: dynos@santuy.com
Web: www.kl-maschinenbau.cn

Allemagne, Autriche, République tchèque, Scandinavie, Europe du Sud, Europe de l'Est et vente directe internationale :
KL-Maschinenbau GmbH & Co. KG
Büsumer Straße 73 – 75
24768 Rendsburg

Téléphone: 0049/4331 868 58 80
Email: info@kl-maschinenbau.de

Angleterre
Lynx engineering - Nick Ewbank
Wharf Works Long Buckby
Northhampton NN6 7PP

Téléphone: 0044/1327 843215
Email: info@lynx-engineering.co.uk
Web: https://lynx-engineering.co.uk/category/dynamometers/

Estonie, Lettonie et Lituanie
Animo LTD
Parka Str. 21
LV-4701 Valka

Téléphone: 0037/1 2941 5678
Email: animo@apollo.lv
Web: https://www.animoltd.lv/lv

France
Eggers France
3 Rue des Puits Gingsheim
67270 Wingersheim les 4 bans

Téléphone: 03.88.96.79.20
Email: contact@eggersfrance.fr

Irlande
Eggers Agri Dynamometers
Mr. Kevin Killeen
Clonfeight Inch
Co. Clare Ennis, Ireland

Téléphone: 00353/87 3711 156
Email: kkilleenagri@gmail.com
Web: https://www.eggers-agridynamometers.ie/

Pays-Bas
Dijkstra Technical Support
Mr. Johan Dijkstra
Noordermeerweg 49c
8313 PW Rutten

Téléphone: 0031/52726 2957
Email: info@dijkstratechnicalsupport.nl
Web: www.dijkstratechnicalsupport.nl

Nouvelle-Zélande
Diesel Tune NZ
625 Halswell Junction Road,
Hornby South, Christchurch

Téléphone: 0508 886 348
Mobil: 021 283 4401 (+64)
Email: craig@dieseltunenz.co.nz
Web: https://www.dieseltunenz.co.nz/

Pologne
Truck Serwis Robert Pliszka
Ul. W. Witosa 98
76-251 Kobylnica

Téléphone: 0048/5984 10906
Mobil: 0048/6016 48613
Email: truck_serwis@wp.pl

Suisse
Rolf Kettl
eidg. dipl. Landmaschinen-mechanikermeister
Bündte 324
4233 Meltingen CH

Mobil: 0041/79 407 93 54
Email: info@kettl-tech.ch
Web: www.kettl-tech.ch

